


WIND-W150/250

Die Ladenwaage
mit Einsatzvielfalt in der etikett-
oder bondruckenden Anwendung.



WIND-W150/250

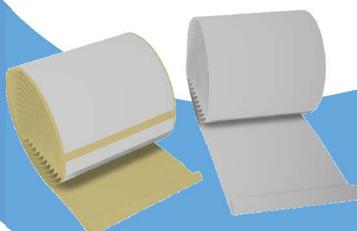

Option: Blaue Grafikanzeige



Modell W250H



Anschlüsse/Optionen

... eine elektronische Ladenwaage mit innovativer Technik für unterschiedliche Arbeitsbereiche. Zuverlässig, schnell, einfache Bedienung.

... mit übersichtlicher Funktions-Tastatur, vielen Artikel-Direkttasten, schnellem Thermo-Bondruck. Kunden- und Bedieneranzeige mit Textanzeige in bestechender Anzeigenqualität, Semi-Grafik "Weiß" / optional Vollgrafik "Blau".

... durch einfache Umschaltung der Betriebsart von Etikettendruck auf Bondruck und wenigen Handgriffen beim Rollenwechsel, entsteht hohe Einsatzbereitschaft und doppelter Anwendungsnutzen.

... eine Waage mit System und umfassender Datenerfassung

... mit Anschlüssen für Geldlade, Scanner, Waagenverbund und PC über Ethernet. Option WIFI ohne ext. Access Point.

... integrierter WEB Server erlaubt direkten Zugriff über jeden Computer und Mobilgeräte mit WEB Browser .



Verbund "Ethernet"

Leistungsdaten

Bauart	Tischwaage, Thermobon /-Etikettendruck	W-150	W-250
Wägebereiche	6-15kg 2-5g / 15kg- 30kg 5-10g	●	●
Tara-Höchstlast	6kg / 15kg	●	●
Anzeigen	7-Segment LCD ¹ -Anzeige Gewicht, Grundpreis, Kaufpreis Tara Stabanzeige	●	●
Textanzeigen	14-Segment-LCD ¹ , Kunden- und Bedienerseite Blaue Grafikanzeige	○	○
PLU	Preis PLU Tara pro PLU Artikeltext-Zeilen á 20 Zeichen frei einzugebende Zusatztexte 1 Textspeicher Rezepttextgruppen	2000 1 1 5 -	5000 1 2 10 1024
Umsatzspeicher	Artikel, Verk., Abt., MwSt, etc. (Fiskalspeicher)	● (○+)	● (○+)
Thermodruck	Kopf-Fußzeilen für Bon /Etikett PLU mit Artikeltext, Zutatentext, Tara, (LOGO) Verkäufernamen, EAN-Strichkode Bon / Etiketten, fixe (freie) Druckformate Fleischursprungnachweis einzurichten	15/15 ●(40) ● 2(-)/20(5)	15/15 ●(40) ● 2(1)/20(10)
Tasten	für Verkäufer für direkten Artikelaufruf (indirekt) MENÜ-Funktionen	5 45 (45)	10 40 (40)
Betrieb über Schnittstelle	Netzanschluss ~230Volt für Kassengeldlade RJ11/ Scanner RS232 für Waagenverbund (Ethernet) 5 / 10 Geräte und PC-Systemanschluß mit Kabel WEB Server (Lizenz)	● / - 5 ● ○+	● / ○+ 10 ● ○+
Software		○+	○+
Maße (mm)			
Bauart flach	B 365; T 440; H160	●	●
Bauart hoch	B 365; T 440, H530	○	○
Plattform	B 360, T 265	●	●

● vorhanden ○ Option ○+ Aktivierbar - nicht vorhanden LCD¹ hinterleuchtet



Angaben allergener Inhaltsstoffe in Fettschrift oder/und unterstrichen(mit Lizenz), nach der neusten EU Lebensmittelverordnung



11/14 - Technische Änderungen vorbehalten